



IBECO *rental*
Uniwater



Innehållsförteckning Sidnummer

Pumpar med tillbehör	4-13
Rörproppar	14-15
Hydrometer	16
Provtryckningspumpar	17
Elverk	18
Svetscontainrar	19
Stumsvetsmaskiner	20
Elektrosvetsmaskiner	21
Verktyg PE-rör	21-23
Anbörningsutrustning	24-28
Installationsverktyg	29
Spontsystem	30-34
Allmänna hyresvillkor	35

Att hyra istället för att äga – en framtidsmodell med flera fördelar

Ibeco Rental är föregångare inom uthyrning i VA-branschen

Sedan 1988 har Ibeco även erbjudit kunder möjligheten att hyra VA-utrustning efter behov. Med åren har affärsmodellen utvecklats, blivit rikstäckande och 2020 växlades satsningen upp. Vi arbetar med det viktigaste livsmedel vi har, rent vatten, och våra lösningar är i hög grad samhällsviktiga. Men de enskilda produkterna kan nog kännas obegripliga för många. Vi har många biprodukter, tillbehör och verktyg som tillkommer till varje större produkt. Här ligger vikten av vår specialistkunskap.

Kostnadseffektivt och klimatsmart

Att hyra innebär att hushålla med resurser, både ekonomiskt och miljömässigt. Själva idén om att återanvända maskiner, att aldrig låta något stå och rosta, är hållbar i sig. Utöver det kan våra dieselpumpar köras på HVO100-diesel och de klarar även miljökrav vad gäller ljudnivåer. HVO100 ger upp till 90% renare utsläpp och är 100% fossilfritt.

I tiden

Inom byggbranschen har det blivit allt vanligare att entreprenadbolag och hantverkare hyr verktyg och maskiner. Antalet uthyrare har också blivit fler, men Ibeco Rental är ensamma om specialisering inom VA. Här är vår fördel att vi kan VA-branschen och förstår kundens frågor och utmaningar. Vi har kunskap om vilka frågor som behöver ställas för att hjälpa kunden till en bra lösning.

HUVUDEPÅ GÖTEBORG

Orrekulla Industrigata 29
425 36 Hisings Kärra

BORLÄNGE

Godsvägen 23
784 72 Borlänge

STOCKHOLM

Fagerstagatan 50
163 53 Spånga

010-206 91 00

www.ibeco.se rental@ibeco.se



Sälj- Projektsupport

Tobias Fosselius

070-295 03 22
tobias.fosselius@ibeco.se



Säljare Stockholm

Daniel Snäll

072-168 60 50
daniel.snall@ibeco.se



Säljare Väst & Syd

Samuel Johansson

070-648 49 63
samuel.johansson@ibeco.se



Projektledare

Josefin Eriksson

josefin.eriksson@ibeco.se



Projektledare

Bjarne Johansson

bjarne.johansson@ibeco.se



Projektledningschef

Oliver Brink

072-192 28 51
oliver.brink@ibeco.se



Försäljningschef Rental

Urban Edlund

073-310 37 00
urban.edlund@ibeco.se



Ansvarig Rental

Niklas Bergman

070-495 49 17
niklas.bergman@ibeco.se

IBECO tankar
alltid sina
pumpar med
HVO100



TILLBEHÖR:

- Se sid 7-8 och 13.

SELWOOD

IBECO dieselpumpar

IBECO avloppspumpar är perfekta vid VA-renoveringsarbeten eller för tömning av bassänger på reningsverk. Tillsammans med en CHERNE rörpropp kan man enkelt leda om flödet vid förbipumpning.



- Självsugande
- Torrkörning skadar inte pumpen
- Robust konstruktion
- Vi erbjuder steg 5

Pumpar från Selwood kan köras på både HVO100 och diesel utan att kompromissa med pumpens prestanda.



- Tillverkad av förnybara, hållbara råvaror
- Minskar utsläppen från pumparna med upp till 90%
- Samma fantastiska prestanda från alla pumpar
- Fungerar med alla Stage3B / Tier 4-motorer / Steg-5-motorer i Selwood-flottan

Avloppspumpar



Art.Nr.	Vikt	Motor	Effekt	Varvtal	Anslutn. ut/in	Genomlopp	Tryckhöjd	Kapacitet		
	kg		kW	RPM	mm	mm	m	l/sek	l/min	m³/h
S140	1750	Hatz	23	1800	100	75	29	50	3000	180
S140	1750	CAT	33	2050	100	75	35	72	4333	260
S150	1880	Izusu	32	1600	150	100	21,3	89	5340	320
S150T5	1768	Hatz	42	1800	150	100	28	92,5	5550	333
S150M	3150	CAT	100	2000	150/200	76	70	200	12000	730
S200	2450	Deutz	55	1800	200	100	25	122	7320	440
BA300KS-D388	3600	Perkins	90	1500	300	130	33	305	18333	1100

Dräneringspumpar

Art.Nr.	Vikt	Effekt	Varvtal	Anslutn. ut/in	Genomlopp	Tryckhöjd	Kapacitet		
	kg	kW	RPM	mm	mm	m	l/sek	l/min	m³/h
D160	1892	36	2200	150	45	48	108	6500	390
D200	2100	45	1900	200	55	41	180	10833	650

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Installation
- Övervakning

TILLBEHÖR:

- Se sid 7-8 och 13

SELWOOD

IBECO elektriska pumpar

IBECO avloppspumpar är perfekta vid VA-renoveringsarbeten eller för tömning av bassänger på reningsverk. Tillsammans med en CHERNE rörpropp med rör genomföring kan man enkelt leda om flödet vid förbipumpning.

- Själv sugande
- Torrkörning skadar inte pumpen
- Robust konstruktion



Avloppspumpar

Art.Nr.	Vikt	Effekt	Varvtal	Anslutn. ut/in	Genomlopp	Tryckhöjd	Kapacitet		
	kg	kW	RPM	mm	mm	m	l/sek	l/min	m³/h
BS740	145	5,5	1450	108/90-108	15	20	33	1980	120
S150E	1625	30	1800	150	100	27	86	5160	310
S200E	2120	75	1800	200	100	29	176	10560	635
S300E	3800	75	1500	300	100	37	306	18360	1200

Dränkbara avloppspumpar

Art.Nr.	Vikt	Effekt	Effekt	Motor	In-/utlopp	
	kg	50Hz	60 Hz		mm	
PX2-100		3-9 kW	4,6-15 HP	4-/6-pole	150	
PX3-80		8-32 kW	19-46 HP	2-pole	80-100	
PX3-150		7,5-28 kW	15-40 HP	4-/6-pole	150	



Kontakta oss för kapacitet



IBECO Sugslang förstärkt

Art. Nr.	Benämning	Dim.	Längd m	Anmärkning
100SU-PERROT2M	Sugslang/tryckslang, komplett med Perrot hona, hane	DN100	2	för Eisele BS740
100SU-PERROT6M	Sugslang/tryckslang, komplett med Perrot hona, hane	DN100	6	för Eisele BS740
100SU	Sugslang/tryckslang, inkl Bauerkoppling	DN100	3	för Selwood
150SU	Sugslang/tryckslang, inkl Bauerkoppling	DN150	3	för Selwood
200SU	Sugslang/tryckslang, inkl Bauerkoppling	DN200	3	för Selwood
300SU	Sugslang/tryckslang, inkl flänskoppling	DN300	3	för Selwood

IBECO PE-rör



Art. Nr.	Benämning	Dimension
100B6P	PE-rör, inkl Bauerkoppling, 6m	DN100
150B6P	PE-rör, inkl Bauerkoppling, 6m	DN150
200B6P	PE-rör, inkl Bauerkoppling, 6m	DN200
300B6P	PE-rör, inkl Bauerkoppling, 6m	DN300
300FLFL	PE-rör, inkl fläns, 6m	DN300

IBECO Brunnslang mjuk



Art. Nr.	Benämning	Dim.	Längd m
100BS	Brunnslang mjuk DN100, 3m, inkl Bauershona	DN100	3
150BS	Brunnslang mjuk DN150, 3m, inkl Bauershona	DN150	3
200BS	Brunnslang mjuk DN200, 3m, inkl Bauershona	DN200	3

IBECO Snowflex 2" Storz



Art. Nr.	Benämning	Längd m
SNOWFLEX5	Snowflex 2" Storz	5
SNOWFLEX10	Snowflex 2" Storz	10
SNOWFLEX20	Snowflex 2" Storz	20

IBECO Rördelar



Art. Nr.	Benämning	Dimension	
10090B	Böj 90° Bauerkoppling	DN100	
15090B	Böj 90° Bauerkoppling	DN150	
20090B	Böj 90° Bauerkoppling	DN200	
30090FLFL	Böj 90° DN300 Galvat PN10 Fläns/Fläns	DN300	
10045B	Böj 45° Bauerkoppling	DN100	
15045B	Böj 45° Bauerkoppling	DN150	
20045B	Böj 45° Bauerkoppling	DN200	
30045FLFL	Böj 45° DN300 Galvat PN10 Fläns/Fläns	DN300	
100VBB	Ventil med backventil	DN100	
150VBB	Ventil med backventil	DN150	
200VBB	Ventil med backventil	DN200	
100BVB	Backventil med Bauerkoppling	DN100	
150BVB	Backventil med Bauerkoppling	DN150	
200BVB	Backventil med Bauerkoppling	DN200	
200BVB	Backventil med Bauerkoppling	DN200	
740SSB	Sugsil för Eisele BS740 anslutn. utv. R100	DN100	
100SSB	Sugsil galv med Bauerkoppling	DN100	
150SSB	Sugsil galv med Bauerkoppling	DN150	
200SSB	Sugsil galv med Bauerkoppling	DN200	
300SSB	Sugsil galv med Bauerkoppling	DN300	
100FLBF	Flänskoppling med Bauerkoppling Hona	DN100	
100FLBM	Flänskoppling med Bauerkoppling Hane	DN100	
150FLBF	Flänskoppling med Bauerkoppling Hona	DN150	
150FLBM	Flänskoppling med Bauerkoppling Hane	DN150	
200FLBF	Flänskoppling med Bauerkoppling Hona	DN200	
200FLBM	Flänskoppling med Bauerkoppling Hane	DN200	
PERROT4F-BAUER4M	Övergång Perrot 4" hona till Bauer 4" hane	DN100	
PERROT4F-BAUER4F	Övergång Perrot 4" hona till Bauer 4" hona	DN100	
150100RBMF	Reduktion med Bauerkoppling hane/hona	DN150-100	
150100RFLFL	Reduktion DN150-DN100 Fläns/Fläns	DN150-100	
200150RBMF	Reduktion med Bauerkoppling hane/hona	DN200-150	
300200RFLBF	Red. med fläns PN10/Bauerkoppl. hona	DN300-200	
150100RBFM	Reduktion med Bauerkoppling hona/hane	DN150-100	
200150RBFM	Reduktion med Bauerkoppling hona/hane	DN200-150	
100BRBM-3M	Brunnsrör DN100 Galvat Bauer Hane, 3m	DN100	
150BRBM-2M	Brunnsrör galvat, Bauerkoppling hane, 2m	DN150	
150BRBM-3M	Brunnsrör galvat, Bauerkoppling hane, 3m	DN150	
200BRBM-2M	Brunnsrör galvat, Bauerkoppling hane, 2m	DN200	
200BRBM-3M	Brunnsrör galvat, Bauerkoppling hane, 3m	DN200	
300BRFLFL	Brunnsrör galvat PN10 fläns/fläns, 3m	DN300	
STORZ2-100BM	Storz 2" till Bauerkoppling hane 4"	DN50-100	
STORZ3-100BM	Storz 3" till Bauerkoppling hane 4"	DN80-100	
STORZ3-150BM	Storz 3" till Bauerkoppling hane 6"	DN80-150	
STORZ4-100BM	Storz 4" till Bauerkoppling hane 4"	DN100-100	
STORZ4-150BM	Storz 4" till Bauerkoppling hane 6"	DN100-150	
STORZ6-150BM	Storz 6" till Bauerkoppling hane 6"	DN150-150	
300150FLBFX3	Flänskoppling till 3x Bauerkoppling hona	DN300-150	
Y-RÖR-100BFBFBM	Y-Rör galvat Bauerkoppling Fx2 Mx1	DN100	
Y-RÖR-150BFBFBM	Y-Rör galvat Bauerkoppling Fx2 Mx1	DN150	
Y-RÖR-200BFBFBM	Y-Rör galvat Bauerkoppling Fx2 Mx1	DN200	
Y-RÖRSJ-200BFBFBM	Y-Rör segjärn Bauerkoppling Fx2 Mx1	DN200	
Y-RÖR-2X50100SSBF	Y-Rör DN050 2" Storz x2 till 4" Bauer Hane		
Y-RÖR-300200200FLBF	Y-Rör DN300 Fläns PN10 Bauer Hona x2		
Y-RÖR-300200200FLBM	Y-Rör DN300 Fläns PN10 Bauer Hane x2		
Y-RÖR-300FLFL	Y-Rör DN300 Galvat Fläns x3		
Y-RÖR-500300200FL	Y-Rör DN500/300/200 Fläns PN10 x3		

FÖRSÄLJNING:

Dränkbara pumpar finns även till försäljning



Hytrel®
Bästa materialet för slipande media



Hippo® dränkbara pumpar

Slitstarka dränkbara pumpar för mindre avloppsjobb. Används i brunn och med nivåstyrning med vipa.

Dränkbara motorpumpar i HIPPO®-serien används för pumpning av avloppsvatten och avlopp samt slam inom bygg- och industrisektorer.

Tack vare det stora genomloppet på 50 mm är de speciellt lämpade för användning i media med grova fasta partiklar. Pumpen bör inte gå torr och används därför med fördel med nivåvipa.


Pumparna kan valfritt utrustas med gummibeläggning och en omrörare för användning i slitande media.



Art. Nr.	Info	Ansl.	Motor-effekt	Ström		Kapacitet			Genom-lopp	Vikt kg
				230 volt	400 volt	l/sek	l/min	m³/h		
HIPPO204SA	med nivåvipa	2" storz	0,37kW	3,8A		5,3	320	19,2	50mm	14,0
HIPPO208SA	med nivåvipa	2" storz	0,75kW	6,7A		8,0	480	28,8	50mm	16,5
HIPPO210SA	med nivåvipa	2" storz	1,10kW	9,0A		10	600	36,0	50mm	25,0
HIPPO215SA	med nivåvipa	2" storz	1,50kW	12,0A	3,9A	12	720	43,2	50mm	26,0

Övergångar mot önskat system på förfrågan.

Tryckhöjd

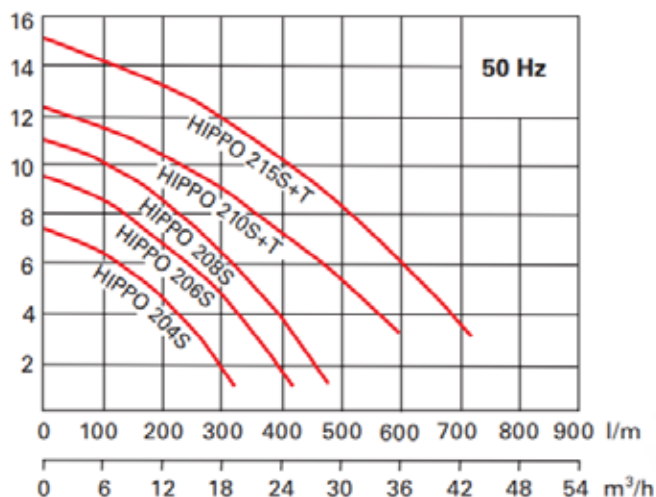

FÖRSÄLJNING:

Dränkbara pumpar finns även till försäljning



Hytrel®

Bästa materialet för slipande media



SPT®-serien dränkbara dräneringspumpar

Dränkbara dräneringspumpar med omrörare för byggnadsindustri, gruvdrift, industri och kommuner.

Robusta, slitstarka och lätta dräneringspumpar med omrörare för pumpning av sandhaltigt dagvatten, grundvatten eller smutsigt vatten.

Kan användas stationärt eller mobilt.

Säker kontinuerlig drift upp till 40 °C, med upp till 3 % fast substans.


Kan även utrustas med nivåvipa.

- Robusta
- Slitstarka
- Lätta



Art. Nr.	Ansl.	Effekt kW	Spänning	Ström	Max tryckhöjd m	Kapacitet			Genomlopp mm	Vikt kg
						l/sek	l/min	m³/h		
SPT400RW	2" storz	0,4	230V	3,0A	12	3,9	233	14	7	12,0
SPT750RW	2" storz	0,75	230V	5,8A	18	5,8	350	21	7	16,9
SPT1500RW	2" storz	1,5	230V	13A	21	10,51	633	38	7	21,1

Övergångar mot önskat system på förfrågan.

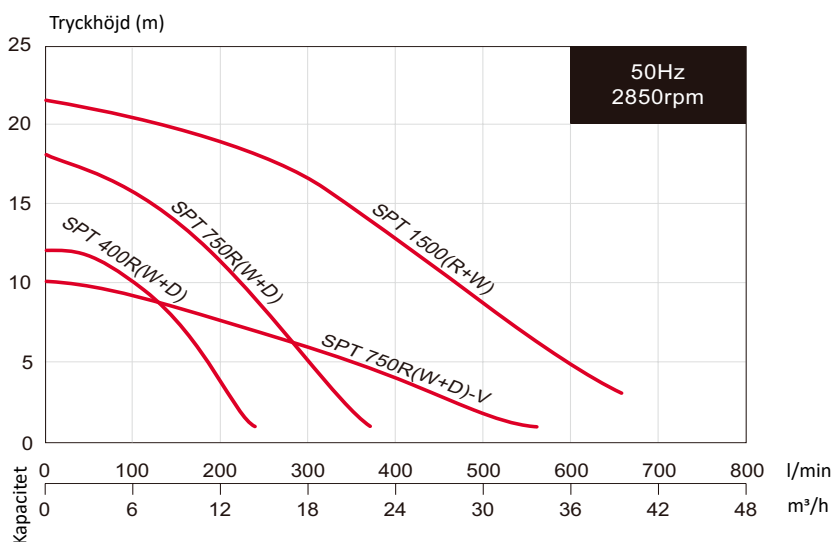

FÖRSÄLJNING:

Dränkbara pumpar finns även till försäljning



Hytrel®
 Bästa materialet för slipande media



SVX 750 dränkbara slampumpar

Dränkbar slampump med Vortex-impeller för vätskor med fasta partiklar upp till 38 mm i storlek.

Den dränkbara slampumpen SVX® 750 är en extremt pålitlig, kompakt pump för en mängd olika dräneringsapplikationer på byggarbetsplatser, inom industrin och i kommuner. Sand, grus, slam och många typer av suspensioner kan pumpas utan problem.

Pumphjulet och pumphuset är tillverkade av slitstark polyuretan. Dubbelmantelkyllning gör att pumpen kan arbeta i kontinuerligt icke nedsänkt eller sörplande läge.


Det termiska motorskyddet i kombination med en extern motorskyddsplugg ger ett maximalt skydd mot skador på motorn.

Kan även utrustas med nivåvipa.



Art. nr.	Info	Ansl.	Effekt kW	Spänning	Ström	Max tryckhöjd m	Kapacitet			Genomlopp mm	Vikt kg
							l/sek	l/min	m³/h		
SVX750W		2" storz	0,75	230V	5,6A	11,6	7,1	430	25,8	38	15,0

Övergångar mot önskat system på förfrågan.

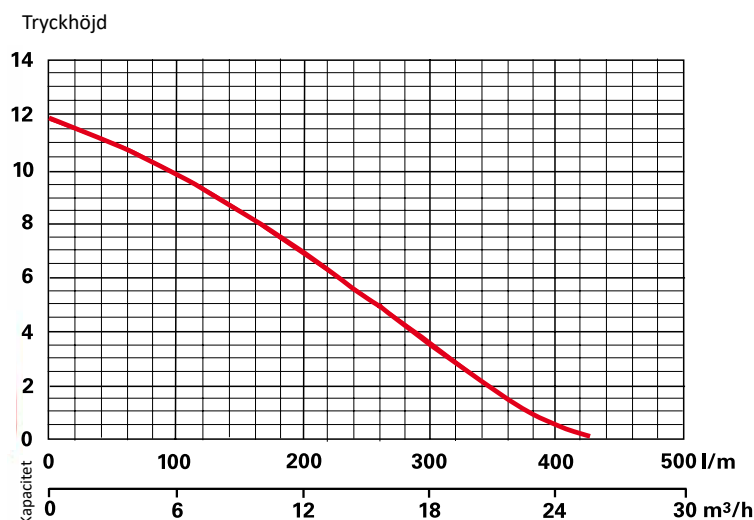

FÖRSÄLJNING:

Dränkbara pumpar finns
även till försäljning



Hytrel®
Bästa materialet för slipande
media



P-serien




- Robusta
- Kraftfulla
- Pålitliga
- Låg vikt, aluminium




Art. nr.	Anslutning		Motor- effekt	Spänning	Ampere	Max tryckhöjd	Kapacitet			Genom- lopp	Vikt
	mm	mod					l/sek	l/min	m³/h		
P337D	80	3" storz	3,7	400	9,5	30	15,0	900	54,0	10	36,0
P675D	150	6" storz	7,5	400	16	29	37,5	2250	135,0	10	70,0
P4110D	100	4" storz	11	400	22	50	30,0	1800	108,0	10	104,0

Övergångar mot önskat system på förfrågan.

Tryckhöjd (m) P337D

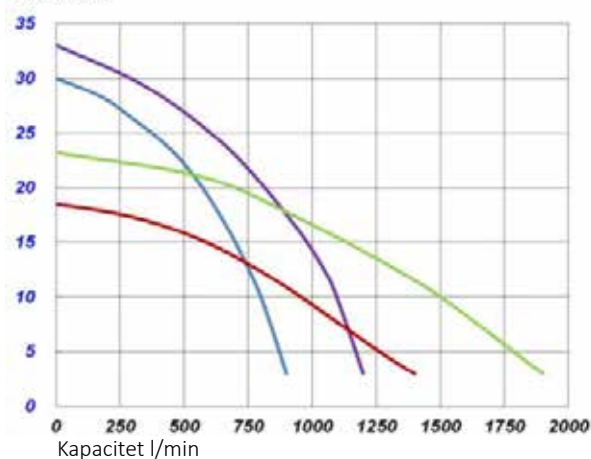


Tryckhöjd (m) P675D, P4110D

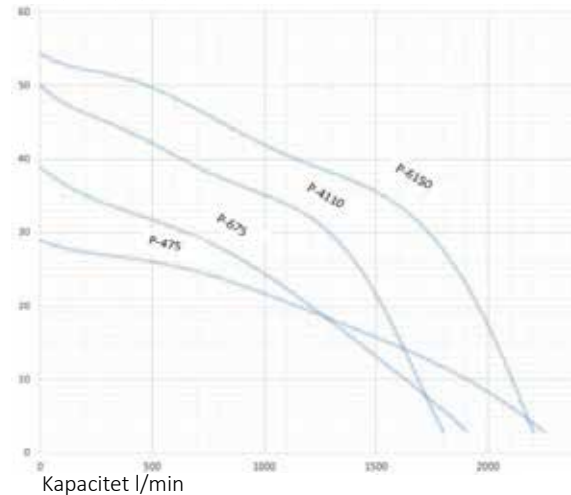

IBECO vägramp



Art. Nr.	Benämning	Axelvikt	Längd mm
V-RAMP	Vägramp. Fläns DN200 med Bauer-koppling	13 ton	4142 mm / 3000 mm

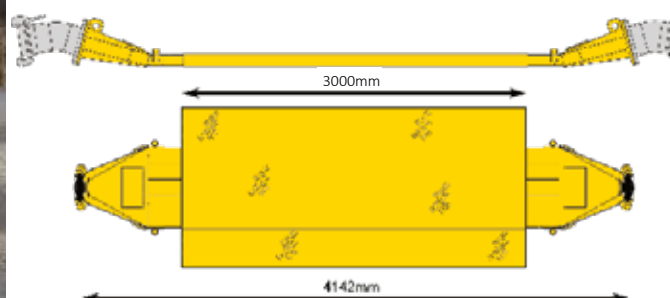

IBECO extern dieseltank

Art. Nr.	Benämning	
EXTANK1000	Extern tank 1000 liter med 3/8" anslutningar	Kan utrustas med pump/handtag
EXTANK2000	Extern tank 2000 liter med 3/8" anslutningar	Kan utrustas med pump/handtag

IBECO Drip Tray

Ger ett omedelbart och effektivt miljöskydd mot bränsle- och oljeläckage. Används med fördel i känslig miljö och för maximal säkerhet.



Art. Nr.	Benämning	Kapacitet	
Drip-Tray	Skydd mot bränsle-/oljespill	1360 liter	
Spill-Kit	Absorberande matta för olje/bränslespill	30 liter	

Övriga tillbehör pumpar

Art. Nr.	Benämning	
Nivåarm	Nivåarm med vipa. GSM.	
NIVÅSTYR-BS740	Nivåarm Start/Stopp Eisele BS740	
	Flödesmätning	På förfrågan

INFO

6 meter polyliftlina samt transportväska ingår i alla uthyrningsproppar



PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra dimensioner

CHERNE testbollar pneumatiska rörproppar

Cherne pneumatiska rörproppar är konstruerade för att kunna blockera alla olika typer av rör. De är tillverkade i naturgummi som har goda tätningsegenskaper samt utmärkt expansion. Kevlarförstärkta i större dimensioner.

- Naturgummi, kevlarförstärkt kord i större dimensioner
- Stor spännvidd
- Utrustad med patenterad och unik säkerhetsventil på större dimensioner
- Smarta tillbehör
- Utrustade med dragögla



CHERNE testbollar

Art. Nr.	Beskrivning	DN	Längd mm	Arbetsområde
TB100-150				92-160 mm
TB150-200		150-200	356	135-210 mm
TB200-300		200-300	406	178-311 mm
TB200-400		200-400	711	191-413 mm
TB300-600*		300-600	940	279-616 mm
TB400-800*	Med säkerhetsventil	400-800	1220	380-800 mm
TB500-1000*	Med säkerhetsventil	500-1000	1358	475-1000 mm
TB600-1200*	Med säkerhetsventil	600-1200	1730	521-1270 mm
TB600-1500*	Med säkerhetsventil	600-1500	2235	520-1537 mm
TB1200-1800*	Med säkerhetsventil	1200-1800	2540	1118-1835 mm

* Levereras med skyddshylsa



CHERNE testbollar i2-serien

i2-serien har en överlägsen spännvidd och är små när de är tömda. Passar lätt lägsta angivna arbetsområde. De är korta, lätta och flexibla för enkel installation. Propparna är aramidförstärkta (Kevlar) för extra hållbarhet.

- Branschledande kvalitet och hållbarhet
- Överlägset mottryck
- Lätt, kort och flexibel
- Alla proppar är provtryckta från fabrik

Art. nr.	Beskrivning	DN	Längd mm	Arbetsområde
TB100-200		100-200	425	93-210 mm
TB150-300		150-300	543	150-310 mm
TB200-400		200-400	631	200-410 mm
TB300-600		300-600	835	290-610 mm
TB400-800	Med säkerhetsventil	400-800	1159	375-810 mm
TB500-1000	Med säkerhetsventil	500-1000	1268	480-1010 mm
TB600-1200	Med säkerhetsventil	600-1200	1553	580-1210 mm
TB600-1500	Med säkerhetsventil	600-1500	2312	580-1510 mm

INFO

6 meter polyliftlina samt transportväska ingår i alla uthyrningsproppar



PÅ FÖRFRÅGAN:

- Andra dimensioner
- Övergångar
- Munibollar Big Mouth



CHERNE Munibollar rörproppar med genomföring

Med en rörpropp med genomföring kan man utföra förbipumpning under reparationer och andra ingrepp i ett rörsystem under fortsatt kontinuerligt flöde.



- DN40- DN3000
- Naturgummi, kevlarförstärkt kord i större dimensioner
- Stor spännvidd
- Utrustad med patenterad och unik säkerhetsventil på större dimensioner
- Många tillbehör
- Stort sortiment
- Utrustade med dragögla

Art. Nr.	Beskrivning	DN	Längd mm	Anslutning	Arbetsområde
MB150-200		150-200	330	inv. G40	125-210 mm
MB200-400		200-400	711	utv. R50	186-413 mm
MB300-600*		300-600	940	utv. R80	279-616 mm
MB400-800	Med säkerhetsventil	375-800	1220	utv. BSP 4"	375-800 mm
MB500-1000*	Med säkerhetsventil	500-1000	1175	utv. BSP 4"	483-1016 mm
MB600-1200*	Med säkerhetsventil	600-1200	1730	utv. BSP 4"	510-1270mm
MB600-1500*	Med säkerhetsventil	500-1500	2235	utv. BSP 4"	520-1537mm
MB1200-1800*	Med säkerhetsventil	1200-1800	2540	utv. BSP 4"	1118-1835 mm

* Levereras med skyddshylsa

CHERNE i2-serien flexibla munibollar

i2-serien har en överlägsen spännvidd och är små när de är tomma. De är korta, lätta och flexibla för enkel installation. Propparna är aramidförstärkta (Kevlar) för extra hållbarhet.

- Branschledande kvalitet och hållbarhet
- Överlägset mottryck
- Lätt, kort och flexibel
- Alla proppar är provtryckta från fabrik

Art. nr.	Beskrivning	DN	Längd mm	Anslutning	Arbetsområde mm
MB150-300		150-300	543	utv. 1/2"	150-310 mm
MB200-400		200-400	633	utv. 2"	200-410 mm
MB300-600		300-600	850	utv. 2"	290-610 mm
MB400-800	Med säkerhetsventil	400-800	1208	utv. 3"	375-810 mm
MB500-1000	Med säkerhetsventil	500-1000	1304	utv. 4"	480-1010 mm
MB600-1200	Med säkerhetsventil	600-1200	1578	utv. 4"	580-1210 mm
MB600-1500	Med säkerhetsventil	600-1500	2354	utv. 4"	580-1510 mm

Tillbehör Munibollar

Art. Nr.	Beskrivning
INVG20-KLO	Invändig G20 (¾") till klokoppling
INVG40-KLO	Invändig G40 (1 ½") till klokoppling
INVG50-KLO	Invändig G50 (2") till klokoppling
INVG80-KLO	Invändig G80 (3") till klokoppling
INVG100-KLO	Invändig G100 (4") till klokoppling
UTVG20-KLO	Utvändig G20 (¾") till klokoppling
UTVG40-KLO	Utvändig G40 (1 ½") till klokoppling
INVG80BAUER100F	Övergång INV 3" (G80) till Bauer 4" Hona
INVG80BAUER100M	Övergång INV 3" (G80) till Bauer 4" Hane
INVG100BAUER100F	Övergång INV 4" (G100) till Bauer 4" Hona
INVG100BAUER100M	Övergång INV 4" (G100) till Bauer 4" Hane

IBECO hydrometer

För täthetsprovning av avloppsledningar

IBECO hydrometer används för täthetsprovning av självfallsledningar.

IBECO hydrometer är tillverkad av rostfri plåt, med en centimetergraderad profil i rostfritt och med en plastslang som fungerar som stigarrör.


Hydrometern fungerar som en säkerhetsventil.

Man bygger upp trycket mellan propparna med luft.

Samtidigt stiger vattenpelaren i stigarröret. Om trycket blir för högt så trycks vattnet ut genom stigarröret och trycket elimineras.

Hydrometern levereras komplett med anslutnings-slangar, avstängningsventil och klockopplingar.

- Säker metod för täthetsprovning
- Enkelt handhavande
- Rostfri design

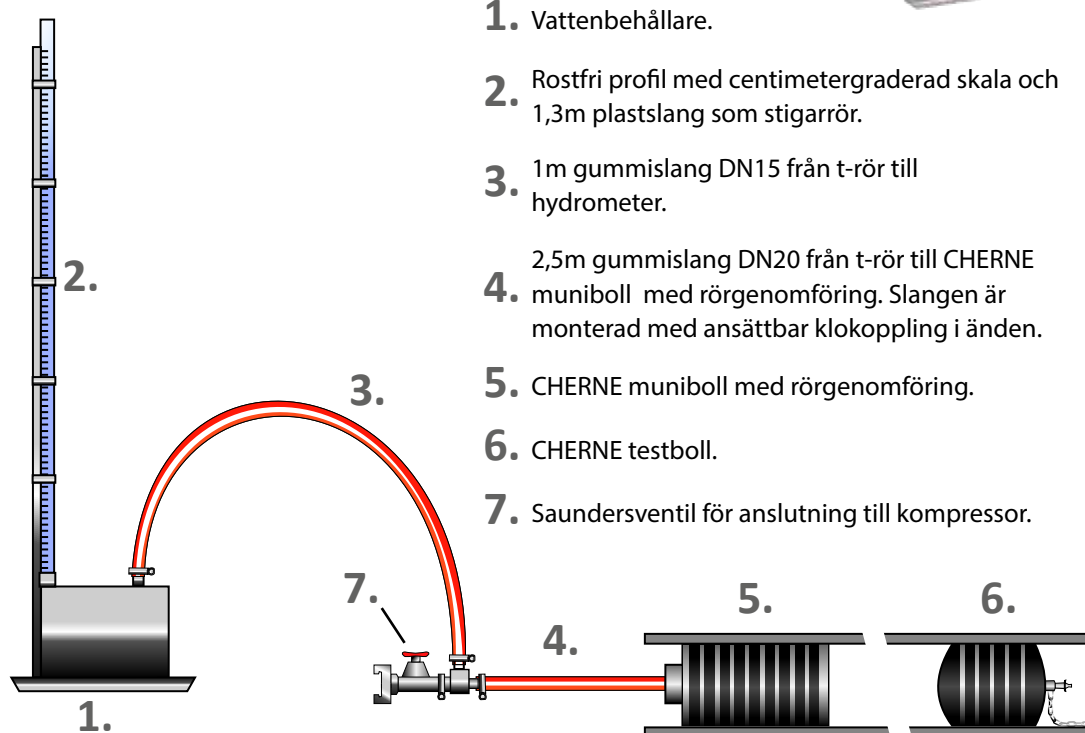

1. Vattenbehållare.
2. Rostfri profil med centimetergraderad skala och 1,3m plastslang som stigarrör.
3. 1m gummislang DN15 från t-rör till hydrometer.
4. 2,5m gummislang DN20 från t-rör till CHERNE muniboll med rörgenomföring. Slangen är monterad med ansättbar klockoppling i änden.
5. CHERNE muniboll med rörgenomföring.
6. CHERNE testboll.
7. Saundersventil för anslutning till kompressor.

Art. nr.	Beskrivning
1501	Komplett hydrometerutrustning; volymen på kärlet är 1,78 liter



Provtryckningspump elektrisk

Art. Nr.	Max provtryck bar	Effekt kW	Motor	Vikt kg	
605100	16	2,2	1-fas 230V	35	Inkl manometer



Provtryckningspump bensindriven CHERNE

Art. Nr.	bar	kW	l/min	
278-068	38	4,1	36	På förfrågan
278-178	20	8,1	133	På förfrågan

CHERNE brunnstestare

En effektiv, exakt och kostnadseffektiv metod för att testa nya, befintliga och renoverade brunnar enligt ASTM C 1244. Fjärruppblåsning och övervakningssystem håller användare borta från riskzonen.



Art. Nr.	Dimension	Arbetsområde	
210-248	DN600	Tätar 508-617 mm	På förfrågan
210-268	DN660	Tätar 546-668 mm	På förfrågan

Art. Nr.	Beskrivning	
210-248	Cherne® Vacuum Pump, Briggs & Stratton motor	

CHERNE Smoke Blower



Art. nr.	Beskrivelse	
303008	Cherne Smoke Blower Briggs Engine	På förfrågan
065808	Cherne Smoke Fluid 3,8 liter	Försäljningsprodukt
065818	Cherne Smoke Fluid 18,9 liter	Försäljningsprodukt
036488	Cherne Fluid Smoke Pressure Container	Försäljningsprodukt

Elverk



MG 50 H



MG 50 SS-DO

Art. Nr.	Driv- medel	Ljudnivå dB	3-fas max effekt	1-fas max effekt	Tankvolym liter	Mått mm	Vikt kg
MG50H	Bensin	99 (69 vid 7m)		4,5 kVA-230V	5,3	725x515x585	78
MG50SS-DO	Diesel		45 kVA-400V	15 kVA-230V	140	1970x901x1420	1230



FINNS ÄVEN TILL
FÖRSÄLJNING

Svetscontainer

För stumsvetsning.



Art. Nr.	Storlek	Mått L x B x H (m)	Övrigt	Anslutning
CONT-500	Svetscontainer 10 fot	3,0 x 2,4 x 2,6	Höj-/sänkbart bord. Travers.	32A
CONT-500XL	Svetscontainer 15 fot	4,5 x 2,4 x 2,6	Höj-/sänkbart bord.	32A
CONT-630	Svetscontainer 15 fot	4,5 x 2,4 x 2,6	Höj-/sänkbart bord. Travers.	32A
CONT-800	Svetscontainer 20 fot HC	6,0 x 2,4 x 2,9	Höj-/sänkbart bord. Travers.	32A



Rörrullar svetscontainer

PÅ FÖRFRÅGAN:

Större rörrullar

Art. Nr.	Benämning
RÖRRULLE-315	För PE-rör upp till 315 mm
RÖRRULLE-355	För PE-rör upp till 355 mm
RÖRRULLE-500	För PE-rör upp till 500 mm
RÖRRULLE-630	För PE-rör upp till 630 mm
RÖRRULLE-1000	För PE-rör upp till 1000 mm

Vi erbjuder
kalibrering
och service av
alla Technodue-
modeller



KALIBRERING & SERVICE:

Vi erbjuder kalibrering och service av alla Technodue-modeller.

REDUCERINGAR:

Reduceringar kompletteras på förfrågan

IBECO stumsvets

Art. Nr.	För rör YD mm	Strömförsörjning	Spänning in	
PT125	40- 125	1.75 kW- 10 A	230V	På förfrågan
PT160	40- 160	2,17 kW- 12A	230V	
PT200	63- 200	2,6 kW- 14A	230V	På förfrågan
PT250	63- 250	3,7 kW- 19A	230V	
PT315	90- 315	5,14 kW- 25A	230V	På förfrågan
PT355	90- 355	5,14 kW- 25A	230V	
PT500	200- 500	7,7 kW- 39A	230V	
PT500-IB	200 - 500	7,7 kW- 39A	230V	
PT630	315- 630	12,7 kW- 21A	400V 3-fas	
PT800	450- 800	14,1 kW- 24A	400V 3-fas	
PT1000	630- 1000	19,2 kW- 31A	400V 3-fas	På förfrågan
PT1200	630- 1200	19,7 kW- 32A	400V 3-fas	På förfrågan
PT1600	1000- 1600	55 kW- 85A	400V 3-fas	På förfrågan



IBECO utvändig vulstborttagare

Art. Nr.	Beskrivning
554-032	Vulstborttagare, yttre, 230V



IBECO invändig vulstborttagare

Art. Nr.	YD mm	Inv. diameter mm	
VBT-090-110	90-110	70-105	
VBT-125-160	125-160	105-145	
VBT-160-200	160-200	123-190	
VBT-225-280	225-280	178-266	
VBT-315-450	315-450	265-420	
VBT-500-630	500-630	400-580	
VBT-710-900	710-900	620-840	
VBT-SSK-90-450	Stängset komplett 90-450mm		Ingår i VBT090-VBT450
VBT-SSK-500-900	Stängset komplett 500-900mm		Ingår i VBT500-VBT900



IBECO stumsvetslogger för Technodue

Art. Nr.	Beskrivning	Övrigt
CSE-160-500	PT160-500	Halvautomatisk svetsfunktion med minneslagring
CSE-630-800	PT630-800	Halvautomatisk svetsfunktion med minneslagring

KALIBRERING & SERVICE:

Vi erbjuder kalibrering och service av Fox-maskiner

IBECO elektrosvetsmaskin

Robust konstruktion. Enkel att använda. Lagrar upp till 1800 st svetsar. USB-anslutning. Alla maskiner levereras med 4,0 samt 4,7 mm stift.

Vi erbjuder kalibrering och service av alla Tecnodue-modeller



Connect 160



Connect 315




Connect 500/1000

Art. Nr.	Benämning	Arbetsområde	Effekt	Vikt kg
ELSVETS160	Elsvetsmaskin, med USB-loggning	upp till 160mm	1300W	8
ELSVETS315	Elsvetsmaskin, med USB-loggning	upp till 315mm	2600W	17
ELSVETS500	Elsvetsmaskin, med USB-loggning	upp till 500mm	3100W	18
ELSVETS1000	Elsvetsmaskin, med USB-loggning	upp till 1000mm	3500W	20

IBECO rundningsverktyg

För användning på PE-rör före Elektrosvetsning där ovalitet har orsakats av lagring eller tillverkning.

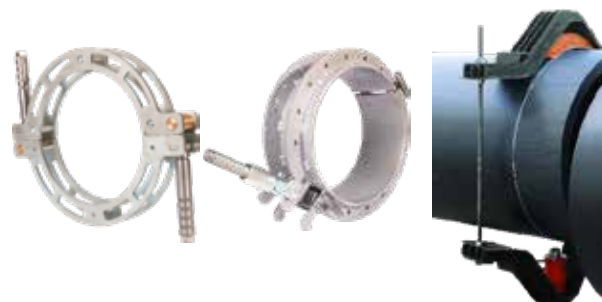

Art. Nr.	DN	
RV063	63	På förfrågan
RV075	75	På förfrågan
RV090	90	På förfrågan
RV110	110	På förfrågan
RV125	125	På förfrågan
RV140	140	På förfrågan
RV160	160	På förfrågan
RV180	180	På förfrågan
RV200	200	På förfrågan
RV225	225	På förfrågan
RV250	250	På förfrågan
RV280	280	På förfrågan
RV315	315	På förfrågan
RV355	355	På förfrågan
RV315-1100	315-1100	
RV630	630	Hydrauliskt, kan även användas som fixeringsverktyg
RV560-630	560-630	Hydrauliskt, kan även användas som fixeringsverktyg



IBECO fixeringsverktyg för PE-rör

Art. Nr.		
FV20-63	Fixeringsverktyg för PE-Rör DN20-63	
FV63-180	Fixeringsverktyg för PE-Rör DN63-180	
FV125-500	Fixeringsverktyg för PE-Rör DN125-500	

OBS!

Kompletteras med stopp-
klackar efter rör och SDR-klass

PÅ FÖRFRÅGAN:


Klämverktyg med fler
klämpunkter



089-000522

IBECO klämverktyg hydrauliskt

Användarvänligt klämverktyg för temporär avstängning av PE-rör.
Snabb avstängning. PE-röret placeras mellan den löstagbara stängen
och skruvklämman.

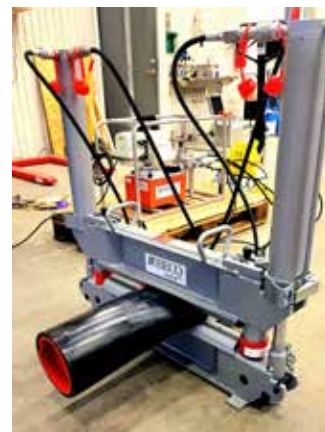

Art. Nr.	Spännvidd mm	Beskrivning
KVT63-110	63 - 110	Klämverktyg för PE-rör (handpump)
KVT63-200	63 - 200	Klämverktyg för PE-rör (handpump)
KVT180-250	180 - 250	Klämverktyg för PE-rör (handpump)
KVT180-250-SDR11		Universal Stopp för SDR11
KVT180-250-SDR17		Universal Stopp för SDR17
KVT250-400	250 - 400	Klämverktyg för PE-rör (elektriskt)
KVT250-400-SDR11		Stopp för PE 250mm SDR 11
KVT250-400-SDR17		Stopp för PE 250mm SDR 17
KVT250-400-SDR11		Stopp för PE 280mm SDR 11
KVT250-400-SDR17		Stopp för PE 280mm SDR 17
KVT250-400-SDR11		Stopp för PE 315mm SDR 11
KVT250-400-SDR17		Stopp för PE 315mm SDR 17
KVT250-400-SDR11		Stopp för PE 355mm SDR 11
KVT250-400-SDR17		Stopp för PE 355mm SDR 17
KVT250-400-SDR11		Stopp för PE 400mm SDR 11
KVT250-400-SDR17		Stopp för PE 400mm SDR 17

IBECO Kapverktyg för PE

Art. nr.	För rör YD mm	
PLAS1PE	160-630	Blad för PVC på förfrågan



IBECO rotationsskraper

Skraperverktyg för manuell skrapning av PE-rör

Art. Nr.	DY	
	mm	
RS020-063	20- 63	
RS063-315	63- 315	
RS090-400	90- 400	
RS110-500	110- 500	
RS250-710	250- 710	



Rotationsskrapa för korta rördelar

Art. Nr.	DY	Arbetsområde	
	mm	mm	
RS090-355	90-355	90 - 355	



Multi

Mono

IBECO Sadelsskraper multi

Rotationsskrapa för att skrapa mitt på rör

Art. Nr.	DY	Arbetsområde	
	mm	mm	
700-000185	20-63	20 - 63	
700-000186	75-180	75- 180	
700-000187	90-315	90 - 315	

IBECO Sadelsskraper mono

Rotationsskrapa för att skrapa mitt på rör

Art. Nr.	DY	Arbetsområde	
	mm	mm	
700-000189	32	32	På förfrågan
700-000190	40	40	På förfrågan
700-000191	50	50	På förfrågan
700-000192	63	63	På förfrågan
700-000193	75	75	På förfrågan
700-000194	90	90	På förfrågan
700-000195	110	110	På förfrågan
700-000196	125	125	På förfrågan
700-000197	140	140	På förfrågan
700-000198	160	160	På förfrågan
700-000199	180	180	På förfrågan
700-000200	200	200	På förfrågan
700-000201	225	225	På förfrågan
700-000202	250	250	På förfrågan
700-000203	280	280	På förfrågan
700-000204	315	315	På förfrågan

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra kärnborrar

Anbörningsutrustning

Anbörningsutrustningar för betong framtagna för håltagning i betongrör. Anbörningsutrustningen är konstruerad för att håltagning ska ske enkelt och säkert.

Anbörningsutrustningarna kan används tillsammans med elektrisk eller bensindriven standardmaskin.

- Framtagen för håltagning i betongrör
- Säker att använda
- Används med elektrisk eller bensindriven maskin



EZ-Core anbörningsutrustning


För betonghåltagning

Art. Nr.	Beskrivning
EZCORE	Anbörningsutrustning för 125- 250 mm håltagning med växellåda
EZC-KB138	Kärnborr 138 mm, för IBECO 910, 110 mm
EZC-KB186	Kärnborr 186 mm, för IBECO 910, 160 mm
EZC-KB226	Kärnborr 226 mm, för IBECO 910, 200 mm
EZC-KB251	Kärnborr 251 mm, för IBECO 910, 225 mm



IBECO anbörningsverktyg DAF automatisk Fjäderbelastat, med gängad anslutning 25-50mm

För anslutning till 1", 1½", 1¼", 2"

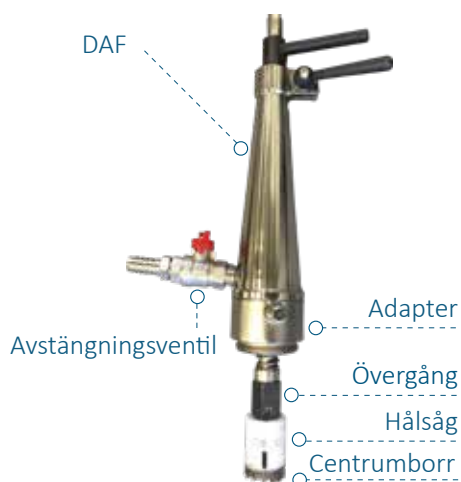

VÄSKANS INNEHÅLL

Art. nr.	Beskrivning
IB84002	Verktug DAF inkl avstängningsventil
IB90404	Slang 15x20 (2m)
IB90887	Haknyckel
IB90307	Insexnyckel 3 mm
IB90308	Insexnyckel 4 mm
IB90888	Skiftnyckel
IB80450	Urtagare PE/PVC oct.15
	Smörjmedel



TILLVAL

Tillval nr	Art.nr.	Beskrivning
17	IB82310	Övergång till 1/2" UNF
18	IB82320	Övergång till 5/8" UNF
19	IB83330	Övergång till oct. 15mm
20	IB80350	Adapter för sadel 1"
21	IB80360	Adapter för sadel 1 ¼"
22	IB80370	Adapter för sadel 1 ½"
23	IB80380	Adapter för sadel 2"
24	IB80320	Adapter för PE32 sadel
25	IB80330	Adapter för PE50 sadel
26	IB80610	Hålsåg för PE/PVC 1" - 23mm, oct.15
27	IB80620	Hålsåg för PE/PVC 1 ¼" - 29mm, oct.15
28	IB80630	Hålsåg för PE/PVC 1 ½" - 37mm, oct.15
29	IB80640	Hålsåg för PE/PVC 2" - 43mm, oct.15 för OptimQ
30a	IB80430	Centrumborr för PVC 6,3mm oct.15
30b	IB80410	Centrumborr för segjärn 6,3mm oct.15
31	XCTH-32	32 mm hålsåg för anbörningsverktyg - försäljningsvara
32	XCTH-38	38 mm hålsåg för anbörningsverktyg - försäljningsvara
34	IB80840	Avstängningsspade ¾" & 1"
35	IB80850	Avstängningsspade 1½" & 2"
36	10480466	Avstängningsspade 2" (Fucoli)

BESTÄLLNINGSSUNDERLAG

Tillval nr	Antal
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30a	
30b	
31	
32	
34	
35	
36	



20 21 22 23



24 25



26 27 28 29



30a 30b




31 32



34 35 36

IBECO anbörningsverktyg DN65-100

Artikelnummer: ANB-65-100

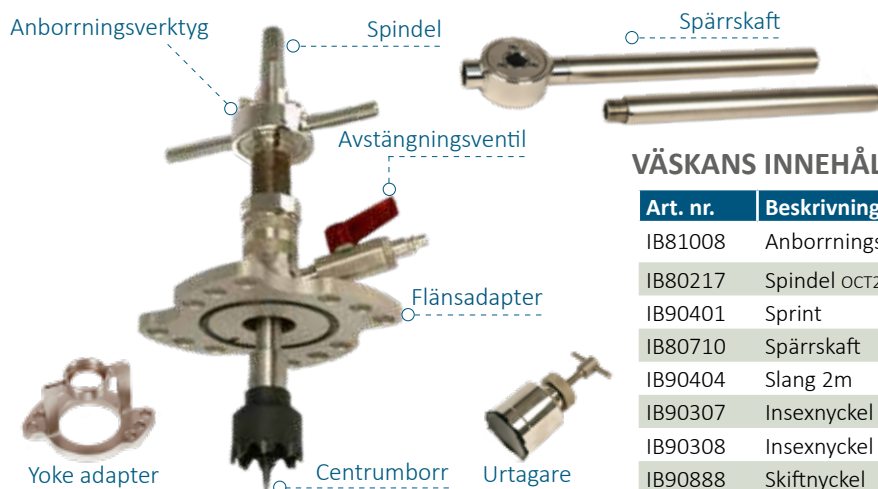

VÄSKANS INNEHÅLL

Art. nr.	Beskrivning
IB81008	Anbörningsverktyg
IB80217	Spindel OCT20, 400 mm
IB90401	Sprint
IB80710	Spärrskaft
IB90404	Slang 2m
IB90307	Insexnyckel 3 mm
IB90308	Insexnyckel 4 mm
IB90888	Skiftnyckel
IB80460	Urtagare oct. 20
	Smörjmedel




TILLVAL

Tillval nr	Art. nr.	Beskrivning
50	IB80340	Adapter för PE090 sadel
51	IB80345	Adapter för PE110 sadel
52	IB80310	Flänsadapter DN65-100
53	IB80314	Flänsadapter lång DN65-100
54	IB90879	Spindel A-8 Oct.20 L:630mm DN65-100
56	IB90563	Spindel A-5 Oct.15 L:345mm DN25-50. Använd denna spindel för att använda verktyget till 1"-2" sadlar.
57	IB80650	Hålsåg för PE/PVC 2 1/2" DN65
58	IB80660	Hålsåg för PE/PVC 3" DN80
59	IB80670	Hålsåg för PE/PVC 4" DN100
60	IB80440	Centrumborr för PVC 10mm oct.20
61	IB80550	Hålsåg för segjärn 55 mm oct.20
62	IB80560	Hålsåg för segjärn 70 mm oct.20
63	IB80570	Hålsåg för segjärn 85 mm oct.20
64	IB80420	Centrumborr för segjärn 14mm oct.20
65	IB80811	Avstängningsspade DN065/080
66	IB80812	Avstängningsspade DN100
67	10480466	Avstängningsspade 2" (Fucoli)

BESTÄLLNINGSSUNDERLAG

Tillval nr	Antal
50	
51	
52	
53	
54	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	

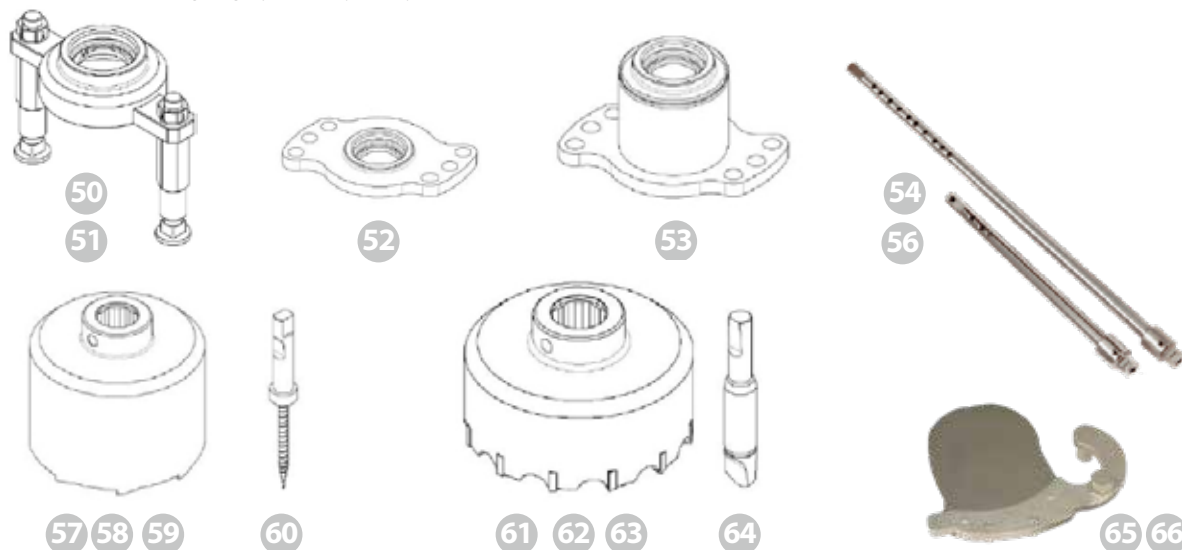

IBECO anbörningsverktyg PE 80-250

Artikelnummer: ANB-80-250



VÄSKANS INNEHÅLL

Bild nr	Prod nr.	Beskrivning
1		Väska
2		Spärrskaft till anb.verktyg
3	ANB-80-250	Anbörningsverktyg fläns DN80/100/150/200/250
4		Handtag
5		Hylsa
6		Säkerhetsband

TILLVAL

Tillval nr	Prod nr.	Beskrivning
60	CTR063	Hålsåg för PE63, Ø48,5mm
61	CTR090	Hålsåg för PE90, Ø70,5mm
62	CTR110	Hålsåg för PE110, Ø87mm
63	CTR160	Hålsåg för PE160, Ø127mm
64	CTR225	Hålsåg för PE225, Ø180mm
65	CTR315	Hålsåg för PE315, Ø250mm
66	SR80	Distans/Syrulle DN80
67	SR100	Distans/Syrulle DN100
68	SR150	Distans/Syrulle DN150
69	SR200	Distans/Syrulle DN200
70	SR250	Distans/Syrulle DN250
71	BF80-2	Blindfläns dim:inv:2", DN80, PN10
72	BF100-2	Blindfläns dim:inv:2", DN100, PN10
73	BF150-2	Blindfläns dim:inv:2", DN150, PN10
74	BF200-2	Blindfläns dim:inv:2", DN200, PN10
75	BF250-2	Blindfläns dim:inv:2", DN250, PN10

BESTÄLLNINGСУNDERLAG

Tillval nr	Antal
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	



60 61 62 63 64 65



66 68 67 69 70



71 72 73 74 75

IBECO anbörningsverktyg DrillMaster Branch 6 DN80-150

Artikelnummer: DMB6-80-150



VÄSKANS INNEHÅLL

Art. nr.	Beskrivning
DMB6-130-000235	PowerDrive Makita 18Vx2
DMB6-310-000058	80 mm PN16 fläns
DMB6-310-000068	100 mm PN16 fläns
DMB6-310-000069	150 mm PN16 fläns
DMB6-045-000416	Väska



TILLVAL

Tillval nr	Art. nr.	Beskrivning
1	DMB6-045-000377	Distans/Syrulle DN80
2	DMB6-045-000409	Distans/Syrulle DN100
3	DMB6-045-000411	Distans/Syrulle DN150
5	DMB6-117-000310	57 mm diamanthålsåg
6	DMB6-117-000311	67 mm diamanthålsåg
7	DMB6-117-000306	70 mm diamanthålsåg
8	DMB6-117-000312	76 mm diamanthålsåg
9	DMB6-117-000313	79 mm diamanthålsåg
10	DMB6-117-000307	83 mm diamanthålsåg
11	DMB6-117-000318	140 mm diamanthålsåg
12	DMB6-130-000236	Centrumborr
13	DMB6-711-000128	Drillmaster AirDrive

BESTÄLLNINGСУNDERLAG

Art. nr.	Antal
1	
2	
3	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	På förfrågan



1 2 3



5 6 7 8
9 10 11



12



Vi tillhandahåller även
provtryckningsutrustning

IBECO Installationsverktyg



S



M



L



S



M



L

Art. nr.	Modell	Beskrivning
FSGRIP-S	S	Vid installation av IBECO toploadingsadel 355-560 mm
FSGRIP-M	M	Vid installation av IBECO toploadingsadel 630-900 mm
FSGRIP-L	L	Vid installation av IBECO toploadingsadel med 225-avstick

IBECO Plug & Play montageverktyg

Art. nr.	För rör YD mm
MV-PP	110- 315



Säkrare schaktarbeten med spontkassetter

Redan vid 1,5 meter djupa schakt som grävs med släntlutning kan faktorer som jordkvalitet, väder och temperaturer leda till ras och allvarligt skada personal som jobbar i schaktet. Svåra grävolyckor händer tyvärr regelbundet både i Sverige och utomlands. Spontkassetter är ett viktigt verktyg för att förbättra säkerheten – uppbyggd med kraftiga stålvägar.



FINNS ÄVEN TILL
FÖRSÄLJNING

MAX SCHAKTDJUP:

~3,00 meter

MAX SCHAKTBREDD:



0,65-2,73 meter

MAX ARBETSHÖJD:

~1,00 meter

Minikassett

Minikassetten är en liten och lätt spontkassett som enkelt kan hanteras av mindre grävmaskiner vid små och medelstora kabel- och rörlägningsprojekt.

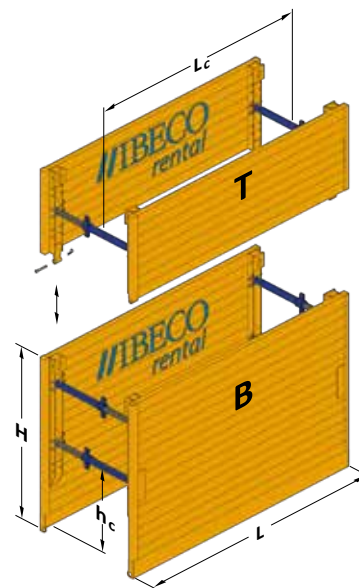

Minikassett bas (B)

Kompletteras med 4 st stämp för önskad bredd

Art.Nr.	L	H	Arb.längd	Arb.höjd	Max belastning	Vikt
	mm	mm	(Lc) mm	(hc) mm	kN/m	kg
MK20002000	2000	2000	1690	980	40,8	595
MK30002000	3000	2000	2690	980	27,2	805

Minikassett förhöjning (T)

Kompletteras med 2 st stämp för önskad bredd

Art.Nr.	L	H	Arb.längd		Max belastning	Vikt
	mm	mm	(Lc) mm		kN/m	kg
MK20001000	2000	1000	1690		53,3	325
MK30001000	3000	1000	2690		32,0	435

Minikassett stämp

Art.Nr.	Typ	Spännvidd	Arbetsbredd	Utvändig bredd	
		mm	mm	mm	
MKSB	B	190	620 - 810	740 - 930	
MKSC	C	370	800 - 1170	920 - 1290	
MKSD	D	730	1160 - 1890	1280 - 2010	
MKSE	E	730	1870 - 2600	2000 - 2730	



FINNS ÄVEN TILL
FÖRSÄLJNING

MAX SCHAKTDJUP:

~4,00 meter

MAX SCHAKTBREDD:

1,11-3,91 meter

MAX ARBETSHÖJD:


~1,35 meter

ARBETSBREDD:

VB 60 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter - se stämförlängning

VB 60 spontkassett komplett

VB 60 passar för små till medelstora VA-projekt och kan lätt hanteras av mindre grävmaskiner och lastare. Låg vikt och hög säkerhetsstandard är nyckelfunktionerna i VB 60 spontkassett.

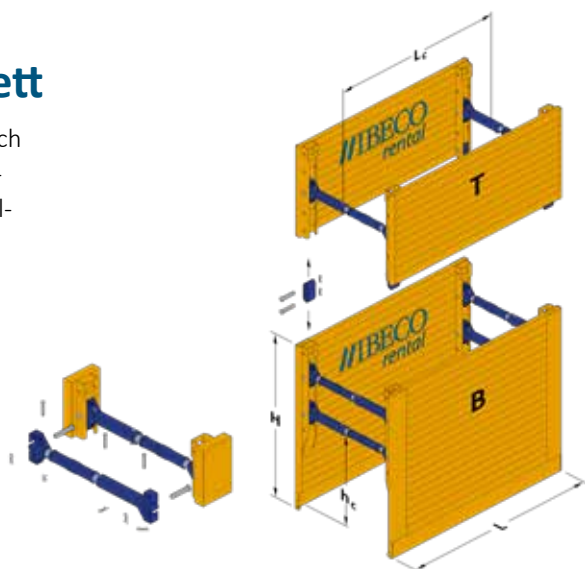

VB 60 spontkassett bas (B)

Inkl 4 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L	H	Arb.längd	Arb.höjd	Max belastning	Vikt
	mm	mm	(Lc) mm	(hc) mm	kN/m	kg
VB6025002400	2500	2400	2100	1350	49,8	1240
VB6035002400	3500	2400	3030	1350	32,9	1720

* VB 60 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter - se stämförlängning nedan.

VB 60 spontkassett förhöjning (T)

Inkl 2 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L	H	Arb.längd		Max belastning	Vikt
	mm	mm	(Lc) mm		kN/m	kg
VB6025001320	2500	1320	2100		49,8	680
VB6035001320	3500	1320	3030		32,9	960

VB 60 stämförlängning

Art.Nr.	Ökar bredd med	Ger arbetsbredd	Ger utvändig bredd	
	mm	mm	mm	
VBSF300	300	1290 - 1590	1500 - 1800	
VBSF500	500	1490 - 1790	1610 - 1910	
VBSF1000	1000	1990 - 2290	2110 - 2410	
VBSF1500	1500	2490 - 2790	2610 - 2910	
VBSF2000	2000	2990 - 3290	3110 - 3410	
VBSF2500	2500	3490 - 3790	3610 - 3910	



FINNS ÄVEN TILL
FÖRSÄLJNING

MAX SCHAKTDJUP:

~5,00 meter

MAX SCHAKTBREDD:

1,20-4,00 meter

MAX ARBETSHÖJD:

~1,54 meter

PÅ FÖRFRÅGAN:


Andra dimensioner

ARBETSBREDD:

VB 100 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter - se stämpförlängning

VB 100 spontkassett komplett

VB 100 är den mest mångsidiga och praktiska spontkassetten för rörlägningsprojekt på upp till 1500 mm diameter.

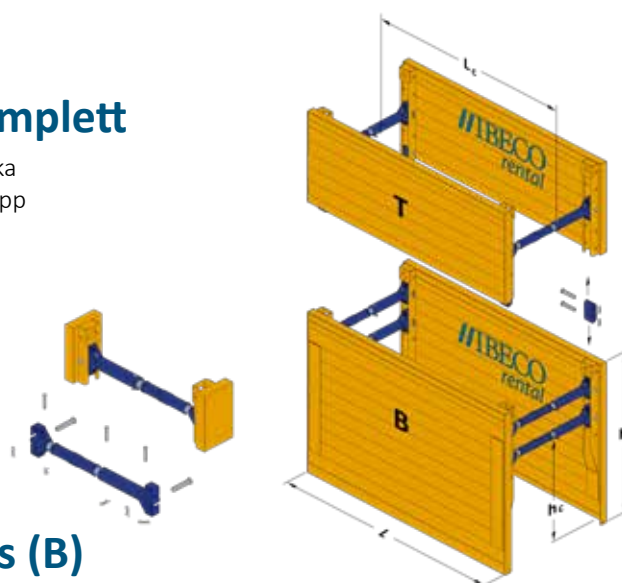

VB 100 spontkassett bas (B)

Inkl 4 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Arb.höjd (hc) mm	Max belastning kN/m	Vikt kg
VB10020002360	2000	2360	1610	1540	97,5	1430
VB10030002360	3000	2360	2610	1540	65,0	1830
VB10035002360	3500	2360	3110	1540	55,7	2020
VB10040002360	4000	2360	3610	1540	44,6	2220

* VB 100 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm.
Vid behov av bredare kassetter - se stämpförlängning nedan.

VB 100 spontkassett förhöjning (T)

Inkl 2 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Max belastning kN/m	Vikt kg
VB10020001572	2000	1572	1610	97,5	940
VB10025001572	2500	1572	2110	78,0	1080
VB10030001572	3000	1572	2610	65,0	1220
VB10035001572	3500	1572	3110	55,7	1360
VB10040001572	4000	1572	3610	44,6	1500

VB 100 stämpförlängning

Art.Nr.	Ökar bredd med mm	Ger arbetsbredd mm	Ger utvändig bredd mm
VBSF300	300	1290 - 1590	1500 - 1800
VBSF500	500	1490 - 1790	1610 - 1910
VBSF1000	1000	1990 - 2290	2110 - 2410
VBSF1500	1500	2490 - 2790	2610 - 2910
VBSF2000	2000	2990 - 3290	3110 - 3410
VBSF2500	2500	3490 - 3790	3610 - 3910

FINNS ÄVEN TILL
FÖRSÄLNING

MAX SCHAKTDJUP:

~5,00 meter

MAX SCHAKTBREDD:

2,20-5,00 meter

ARBETSHÖJD:

~1,54 meter

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra dimensioner

ARBETSBREDD:


VB 100 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter - se stämförlängning

* VB 100 levereras som standard med arbetsbredd 990-1290 mm. Vid behov av bredare kassetter - se stämförlängning nedan.

VB 100 spontkassett för brunn komplett

Används när jobbet leder till en brunnskonstruktion och arbetsdiktet behöver bli bredare innan du kan fortsätta med rörinstallationen. Sidan är utformad som en U-form och vingarna har en bredd på 500 mm vilket ger ett bredare område vid brunnen, utan att behöva bredda hela diket.

På förfrågan

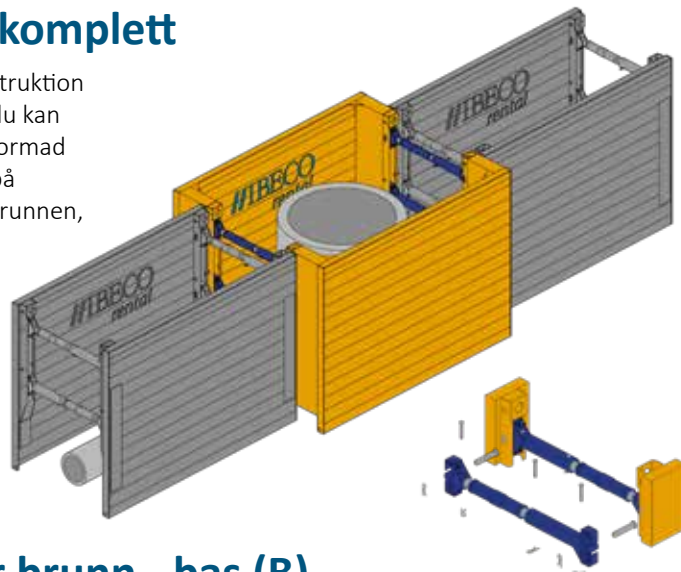

VB 100 spontkassett för brunn - bas (B)

Inkl 4 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Arb.höjd (hc) mm	Max belastning kN/m	Vikt kg
VB100BR20002360	2000	2360	1580	1540	97,5	1750
VB100BR25002360	2500	2360	2080	1540	78,0	1950
VB100BR30002360	3000	2360	2580	1540	65,0	2150
VB100BR35002360	3500	2360	3080	1540	55,7	2340

VB 100 spontkassett för brunn förhöjning (T)

Inkl 2 st stämp med fäste *

Art.Nr.	L mm	H mm	Arb.längd (Lc) mm	Max belastning kN/m	Vikt kg
VB100BR20001410	2000	1410	1580	97,5	1170
VB100BR25001410	2500	1410	2080	78,0	1300
VB100BR30001410	3000	1410	2580	65,0	1430
VB100BR35001410	3500	1410	3080	55,7	1550

VB 100 stämförlängning

Art.Nr.	Ökar bredd på kassett med mm	Ger arbetsbredd mel- lan C-profiler mm	Ger arbetsbredd mel- lan väggar mm	Ger utvändig bredd VB 100 mm
VBSF300	300	1290 - 1590	2290-2590	2500-2800
VBSF500	500	1490 - 1790	2490-2790	2700-3000
VBSF1000	1000	1990 - 2290	2990-3290	3200-3500
VBSF1500	1500	2490 - 2790	3490-3790	3700-4000
VBSF2000	2000	2990 - 3290	3990-4290	4200-4500
VBSF2500	2500	3490 - 3790	4490-4790	4700-5000

Allmänna hyresvillkor

1. TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor ska tillämpas vid uthyrning av utrustning, maskiner och lyftanordningar utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

1.2 Förtransport, montage och service gäller vid behov särskilda villkor.

2. HYRESOBJEKT

2.1 Hyresobjektet ska avlämnas och återlämnas vid uthyrarens förråd. Hyresobjektet anses som återlämnat när hyresobjektet returnerats till uthyrarens förråd om inte annat avtalats.

2.2 Vid avlämnandet ska hyresobjektet vara i driftdueligt skick, samt vara försett med tillverkarens skydds- och säkerhetsanordningar.

2.3 Uthyraren ska hålla tillgängligt instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

2.4 Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion ska snarast, eller senast inom en vecka efter att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren skriftligen anmälas till uthyraren.

2.5 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

2.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren ska dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

3. ANVÄNDNING

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3.2 Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får inte göras.

3.3 Hyrestagaren ska svara för daglig tillsyn och skötsel av hyresobjektet, såsom oljenivåer, luftpåfyllning och allmän översyn. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, ska hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

6. ANSVAR

6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till uthyraren som beslutar om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.

6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för hyrestagaren själv eller tredje man.

6.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet.

6.5 Uthyraren ansvarar inte för indirekta skador som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd, eller driftsavbrott eller annat som uthyraren inte rimligen kunnat förutse.

6.6 Hyrestagaren håller hyresobjektet försäkrat under hyrestiden med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden, om inte annat avtalats.

6.7 Parterna ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring, om inte annat avtalats.

6.8 Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat. Självrisken bekostas dock av hyrestagaren.

3.4 Hyrestagaren ska tillse att hyresobjektet endast används av behörig och kvalificerad personal. Hyresobjektet får inte, utan tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats.

3.5 Hyresobjektet får inte vidareuthyras eller på annat sätt upplåtas till annan part eller i övrigt användas på sådant sätt att uthyrarens äganderätt äventyras.

4. HYRESTID

4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1.

4.2 Hyresobjektet uthyres för ett arbetsskift om högst åtta timmar per dag om inte annat avtalats.

5. ERSÄTTNING

5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens gällande prislista. Tillämpliga debiteringsformer är veckohyra, om inte annat avtalats.

5.2 Avtalad veckohyra utgör hyrespris per hyresobjekt och vecka. För del av vecka utgår hyra som för hel vecka. För samtliga hyresobjekt debiteras hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.

5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.

5.4 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

5.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.

5.6 Faktura ska betalas inom 30 dagar från mottagandet om inte annat anges i uthyrarens gällande prislista. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens gällande prislista eller annan betryggande säkerhet.

7. HÄVANDE

7.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Om part häver avtalet har uthyraren rätt att omedelbart återta hyresobjektet.

7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

7.3 Om hyrestagaren exempelvis inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

8. TVIST

8.1 Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol, om inte parterna skriftligen enats om skiljeförfarande.

Tillgänglighet är trygghet.

IBECO's försäljningssortiment hittar du lagerlagda hos de ledande rörgrossisterna. Vårt övriga sortiment skickas oftast samma dag ifrån våra egna lager väl utspridda i Sverige för bästa service.

010-206 91 00



Borlänge

Godsvägen 23
784 72 Borlänge

Göteborg

Orrekulla Industrigata 29
425 36 Hisings Kärra

Stockholm

Fagerstagatan 50
163 53 Spånga